




Verenigt de hedendaagse eisen voor buitenschrijnwerk met de look van klassieke stalen ramen !


STEELLOOK : IDEAAL VOOR COTTAGE- EN LANDELIJKE STIJL

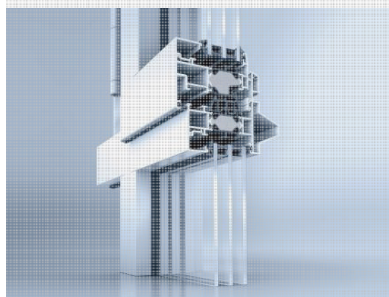

Kleitkalseide 40
9990 Maldegem
T 050 71 26 81
T 050 71 44 43
info@timmerman.be
www.timmerman.be

- Verenigt goed geïsoleerd buitenschrijnwerk met de uitstraling van fijne, stalen ramen
 - Grote stabiliteit : bouwdiepte van 106 mm (kader) en vleugel (79 mm)
 - Hoog isolerend comfort : Uf-waarde van 1,4 W/m².K (standaard opgeschuimde thermische onderbreking)
 - De ontwatering gebeurt onderaan zonder zichtbare kapjes op de onderregel
 - Glasdikte mogelijk tot 48 mm
 - Verkrijgbaar in een ruim assortiment RAL-kleuren, waaronder een groot deel standaard structuurlakken (al dan niet métallic)
- Bij RAL9005S worden de raamkrukken standaard in RAL9005S geleverd; zwarte afstandhouders behoren eveneens tot de mogelijkheden.
- Wordt ook standaard geleverd met verdoken beslag (geen zichtbare scharnieren). Dit voldoet aan de strengste eisen qua veiligheid en regelbaarheid.

Details

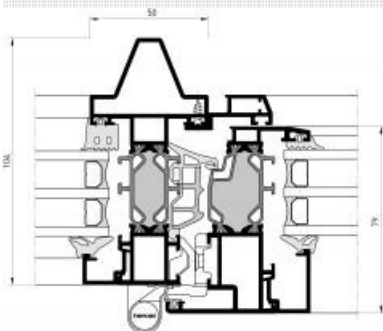

- ° Verkrijgbaar met opgekleefde of ingewerkte (tussen de beglazing) kleinhouten
- ° Ingeschroefde vleugels behoren tot de mogelijkheden
- ° De maximum vleugelhoogte bedraagt 2400 mm
- ° Het maximum vleugelgewicht bedraagt 130 kg
- ° Opgekleefde bogen, noch deuren zijn mogelijk
- ° Kader verkrijgbaar in 2 uitvoeringen waardoor roosters, rolluiken en screens perfect kunnen geplaatst worden op Steellook-ramen
- ° Gebaseerd op de AluLine-reeks, waardoor dezelfde thermische prestaties verkregen worden :

	Uf-waarde	Type afstands-houder	Globale Uw-waarde in comb. met beglazing Ug				
			1,1	1,0	0,8	0,7	0,5
Full Option	1,4 W/m ² .K	Alu	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
		Warm-E	1,3	1,3	1,2	1,1	0,94



Kleitkalseide 40
 9990 Maldegem
 T 050 71 26 81
 T 050 71 44 43
 info@timmerman.be
 www.timmerman.be